

PRODUCTSPECIFICATIES

PRODUCTBESCHRIJVING

OMG-vastzetlatten zijn ontworpen om éénlaagsmembranen op staal, hout, beton, gipsplaten en andere gecementeerde dekken te bevestigen. Gebruik het juiste OMG-vastzetmiddel voor elk substraat.

De OMG-standaardvastzetlat is van Galvalume® gemaakt en de polymeren vastzetlat van een aangepaste polymeer. Van de Galvalume-latten zijn alle uiteinden afgerond en de randen ontbraamd. Op het midden van elke lat zijn gaten aangebracht met een standaardafstand van 150 mm (6 inch) of 300 mm (12 inch). Bij polymeren vastzetlatten zijn de gaten op het midden aangebracht met een standaardafstand van 75 mm (3 inch). Galvalume-vastzetlatten zijn ook verkrijgbaar met een op maat gemaakte afstand van de gaten.

TOEPASSING

Standaardvastzetlat: Ontworpen voor gebruik op dekken van staal, hout of beton.

Polymeren vastzetlat: Ontworpen voor bevestiging van éénlaagsmembranen op dakdekken van staal, hout en constructief beton.

VERPAKKING


Galvalume-latten: Beschikbaar in een lengte van 3 meter (10 ft) en verpakt in kokers van 50 (152,5 m [500 ft] in totaal). 10 kokers per pallet of 1525 meter (5.000 ft).

Polymeren latten: Verpakt per rollen van 76,25 m (250 ft) in een 'pizza'-doos.

Bij Factory Mutual worden polymeren vastzetlatten ook wel vastzetstrips genoemd.



Standaardvastzetlat

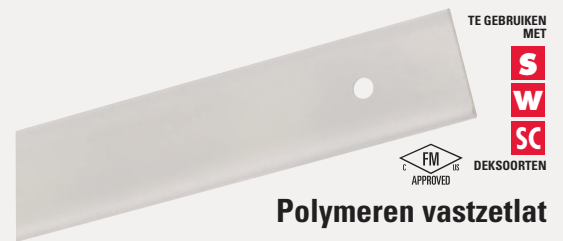

Polymeren vastzetlat

TECHNISCHE GEGEVENS * EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	CAT.-NR.	BREEDTE IN MM (INCH)	DIKTE	GAT IN MM (INCH)	AFSTAND GATEN OP HET MIDDEN IN MM (INCH)	GEWICHT IN KG (LBS)
STANDAARD VASTZETLAT	BAT18-6CSH	25 (1)	1,3 mm (18 AWG)	6 (¼) verzonken	150 (6)	36,32 (80)
	BAT18-12CSH				300 (12)	
POLYMEREN VASTZETLATTEN	6817910	19 (¾)	1,2 mm (½ inch)	6 (¼)	75 (3)	3,63 (8)
	6341910	25 (1)				4,54 (10)

LEGENDA:

S Staal	SC Constructief beton
W Hout	LC Lichtgewicht beton
G Gips	LWIC Lichtgewicht isolerend beton
P Gordingen	CWF Cementgebonden houtvezelplaten

*Alle afmetingen zijn nominaal.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD,
AGAWAM, MA 01001 USA
+1 413.789.0252
INFOEUROPE@OLYFAST.COM
WWW.OMGROOFING.COM

Copyright © 2019 OMG, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Superior productivity. Superior performance.

Europe Market Manager:
Lennard Spirig
LSpirig@olyfast.com
Mob: +41 79 200 19 30
Office: +41 71 599 19 30

Benelux:
Ruud Veldwijk
RVeldwijk@olyfast.com
Mob: +31 6 28376030

United Kingdom:
Mick Steeples
MSteeple@olyfast.com
Mob: +44 7824 364850